




JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAI
VIZAT SPRE NESCHEMSARE
AVEA LA LUCRU 24-11-22 CONSTRUIRE
DESENAT DE
NR 32 DIN 0207/2024
ARCHITECT SEF

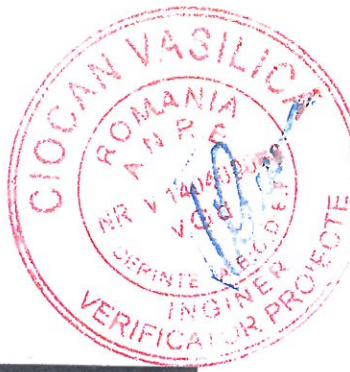


APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TITIVICI ADRIAN

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT

Gaz Est		Executant:	Gaz Est	Nr. Proiect: G0	
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PENDIOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILITATII FAMILIARE CRASMARIU DANIEL NR.11; STR. SCOLII SAT CHITOC, COM. LIPOVAI, JUDE. VASLUI	
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Scara:		Denumire Planșă:	
Desenat:	Ing. Olteu Marian	%		PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Verificat:	Ing. Mazilu Delia	2024		Faza:	
				141/2024 P.T.H. + D.D.	
				rev.1	

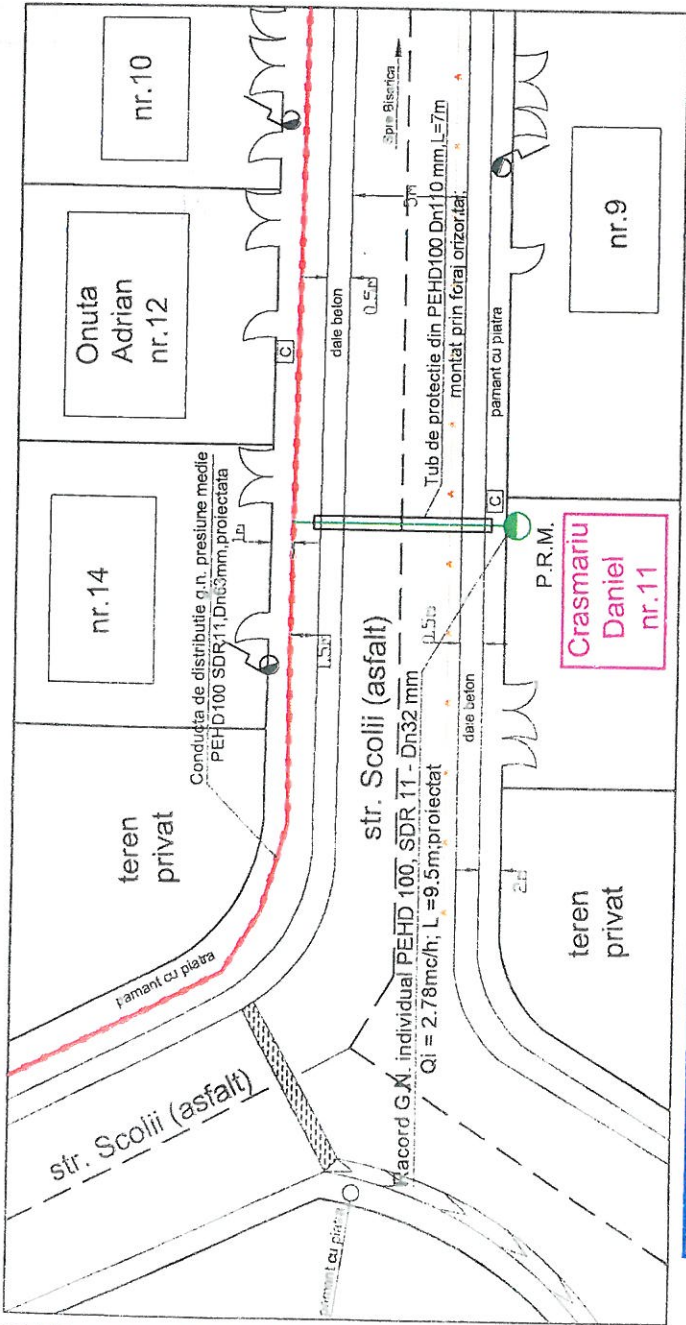

Județul Vaslui
PRIMEA COMUNĂ LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCĂMISARE
RELAȚIUNATE DE CONSTRUIRE
NR 32 DIN 06.07.2024
DIRECTOR SEP

S.C. GAZ EST S.A.
Conducerea de distribuție/racordul/SPM/PRM gaze
naturale proiectat, regim de presiune medie
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu
respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE
nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor
autorizați ANRE conform legislației în vigoare
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
DIRECTOR GENERAL
ING. TISHICI ADRIAN

APROBAT
18. IUN. 2024

LEGENDA

FAM. CRASMARIU DANIEL, STR. SCOLII, NR. 11,
SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mch/h P1=6-2 Bar; P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=9.5m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SCOLII

CONDUCTA G.N. P.R. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

CONDUCTA APA, EXISTENTA

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducerea de distribuție/racordul/SPM/PRM gaze naturale
proiectat și urmărirea caracteristicilor la conductă
diametru 32, debit total instalat 2.78 mch
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPEE
aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018
Conducerea de distribuție/racordul/SPM/PRM gaze naturale
se va realiza în condițiile raportului g.n. prezente
existenței în proiectare. Plan în anș
Data 18.06.2024 Serv. ASD
Stăpă



NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: PGD, PGII - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070-111180088,
data: 19.11.2018, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938,
data: 20.12.2021, Semnatura

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. CRASMARIU DANIEL NR. 11; STR. SCOLII, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	G1
Proiectat:	Scara:	Denumire Planșă:	
Ing. Condurache Gabriel	%	PLAN DE SITUAȚIE	
Desenat:			
Ing. Olteii Marian			
Verificat:			
Ing. Mazilu Della			
		Faza:	rev.1
			14/12/2024 P. TH. + D.D.

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU